


**1 600 mes./s, 1 000 000 pts**




Collaborative Automation  
 by  
**Schneider**  
 Electric

- Contrôle de processus de dosage rapide
- Jusqu'à 4 capteurs à jauges de contrainte (4/6 fils)
- Filtres numériques paramétrables
- Fonctions : dosage en remplissage et en dépesage
- 2 entrées et 4 sorties logiques
- 1 sortie RS485/RS232 et 1 sortie CAN
- *High speed dosing process control*
- *Up to 4 strain gauged load cells (4/6 wires)*
- *Programmable digital filters*
- *Functions: Dosing by filling or by unloading*
- *2 digital inputs and 4 outputs*
- *1 RS485 or RS232 output and 1 CAN output*

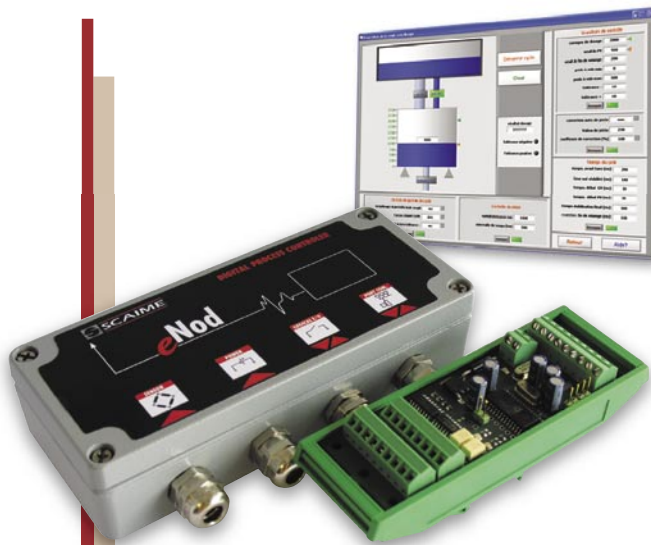


Version boîtier  
 Box version

**Version boîtier aluminium IP65**  
*IP65 Aluminum box version*

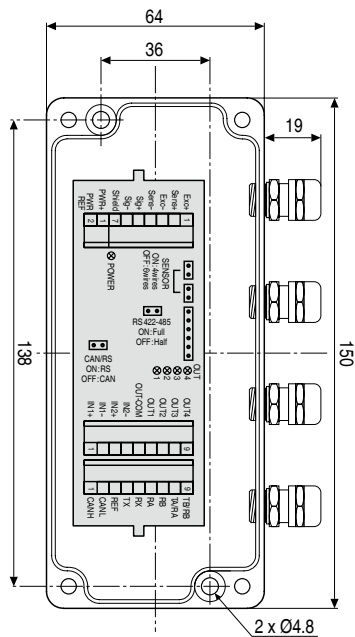


**Hauteur du boîtier : 40 mm**  
*Housing height*

**Version rail din**  
*Din rail version*

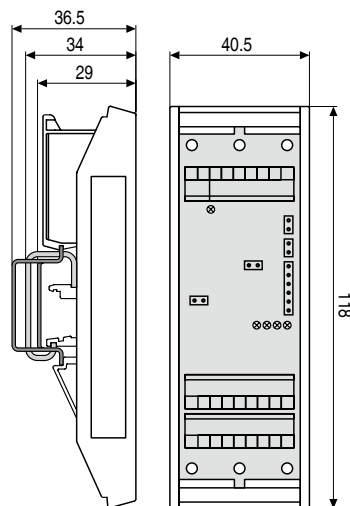

**Version carte**  
*Board version*

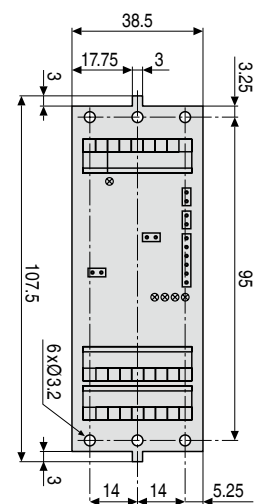

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

### Présentation - Presentation


eNod3 permet de transformer tout capteur à jauges de contrainte (pesage, force, couple) en système numérique intelligent.

- **Rapide et précis**
  - Vitesse de conversion jusqu'à 1 600 mes./s avec une résolution max. de 1 million de points
  - Filtrage numérique et formatage de la mesure
  - Vitesse de transmission jusqu'à 1 200 mes./s.
- **Intégration facile aux systèmes automatisés**
  - Sorties RS485/232 et CAN supportant les protocoles MODBUS-RTU, SCMBus et CANopen®
  - Entrées/sorties logiques pour le contrôle direct des processus
- **Fonctions évoluées libérant l'automatisme**
  - Fonctionnalités pour le traitement de la mesure, le remplissage et le dosage en dépesage.


eNod3 makes possible transforming any strain gauged sensor (weight, force, torque) into intelligent digital system.

- **Quick lan and accurate**
  - Conversion rate up to 1 600 meas/s. with max. resolution of 1 million points
  - Digital filtering and measurement scaling
  - Transmission rate up to 1 200 meas./s.
- **Easy to integrate into automated systems**
  - RS485/RS232 and CAN supporting MODBUS-RTU, SCMBus and CANopen® protocols
  - Digital inputs/outputs for direct control of process
- **Advanced functions to unload PLC**
  - Available functionalities for signal processing, filling process and dosing by unloading.

### Diagramme fonctionnel - Functions diagram

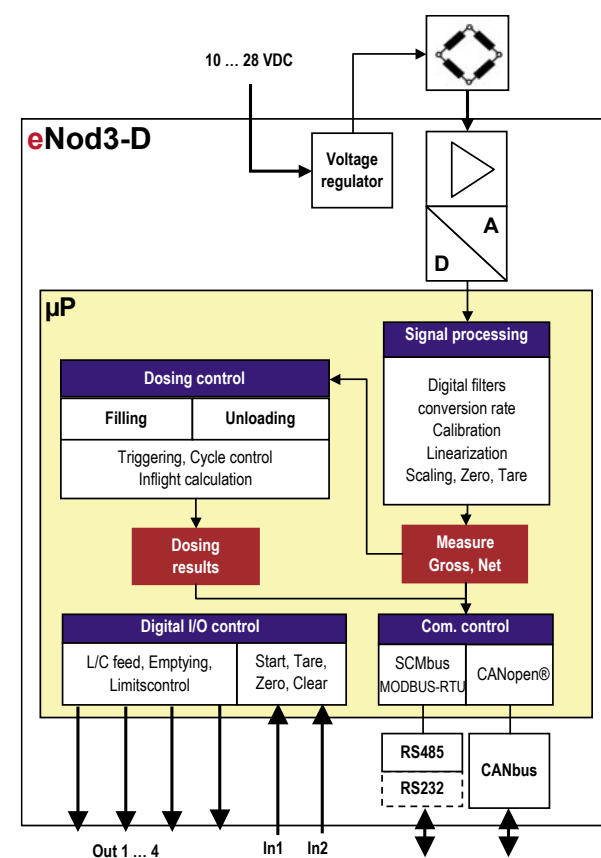

### Schéma des interfaces - Interfaces diagram

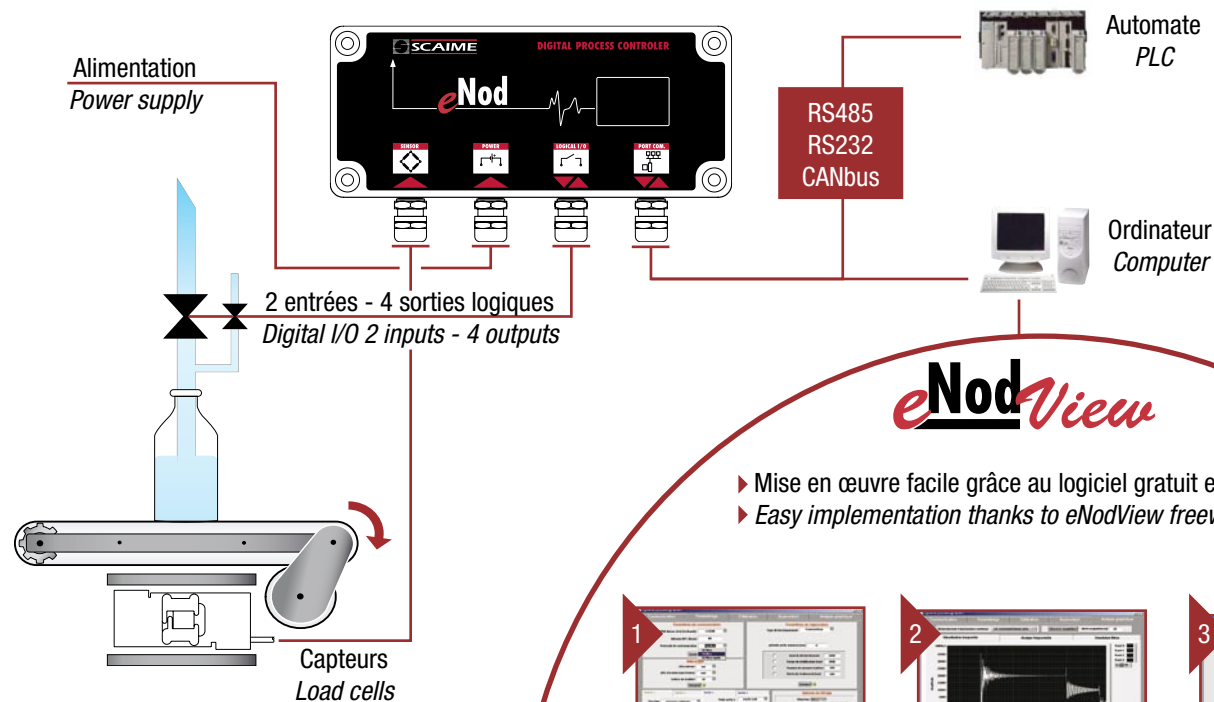

### Fonctionnalités générales - General functionalities

- **Réglage**
  - Etalonnage physique ou réglage théorique
  - Mise à l'échelle de la mesure
- **Filtrage numérique**
  - Filtre Butterworth/Bessel paramétrable
  - Filtre coupe-bande
- **Fonctions**
  - Zéro, Tare, Zéro suiveur, Contrôle de stabilité
- **Entrées/sorties logiques**
  - Entrées : Déclenchements externes, Zéro ou Tare
  - Sorties : Contrôle de valeurs limites ( seuils/fenêtres)  
Contrôle du cycle de dosage
- **Adjustment**
  - Physical calibration or theoretical adjustment
  - Measurement scaling
- **Digital filtering**
  - Butterworth/Bessel filters
  - Band-stop filter
- **Functions**
  - Zero, Tare, Zero tracking and stability control
- **Logic inputs/outputs**
  - Inputs: External triggering, Zero or tare
  - Outputs: Limit values control (thresholds/windows)  
Dosing process control

### Mode Dosage - Dosing mode



Dans ce mode de fonctionnement, eNod3-D contrôle un cycle de dosage mono-produit :

- Dosage en remplissage ou en dépesage
- Dosage avec contrôle de petit et grand débit
- Correction de jetée automatique
- Gestion de la vidange/éjection (en remplissage) ou du chargement (en dépesage)
- Contrôle de défauts : débit, tolérances de dosage



In this functioning mode, eNod3-D manages a mono-product dosing cycle:

- Dosing by filling or by unloading
- Dosing with coarse and fine feed control
- Automatic inflight correction
- Emptying/ejection control (by filling) or loading control (by unloading)
- Defects control: Flow rate, dosing limits

#### Fonctionnement en remplissage - Dosing by filling

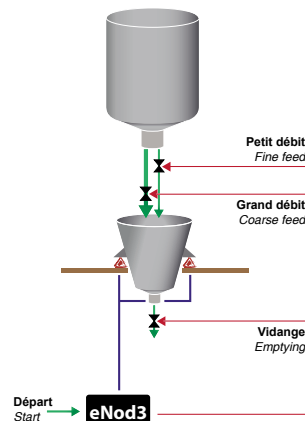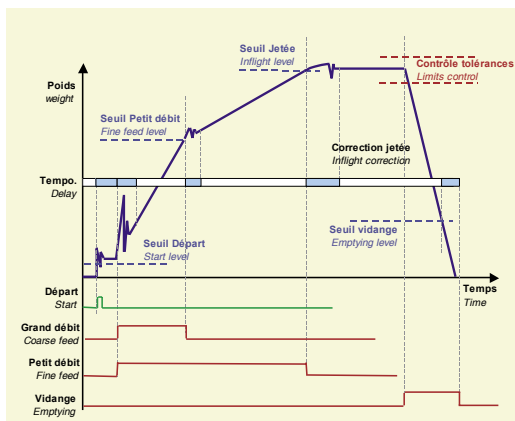

#### Fonctionnement en dépesage - Dosing by unloading

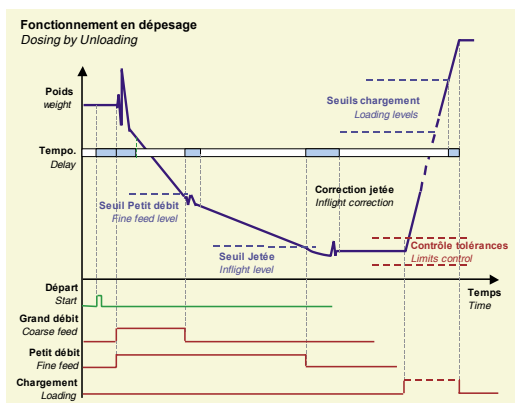

### Caractéristiques Générales - General Specifications

Alimentation électrique	<i>Power supply</i>	10 ... 28	Vdc
Consommation max.	<i>Max. supply current</i>	170	mA
Alimentation des capteurs	<i>Bridge excitation voltage</i>	5	Vdc
Calibre d'entrée capteur min./max.	<i>Input sensor range min./max.</i>	0 ... 7.8 / 0 ... 500	mV/V
Impédance entrée capteur	<i>Input sensor resistance</i>	80 ... 1 500	Ω
Raccordement capteur	<i>Sensor connection</i>	4/6 fils - wires	

### Caractéristiques Métrologiques - Metrological Specifications

Erreur de linéarité	<i>Linearity deviation</i>	±0.003	% F.S.
Dérive thermique de Zéro	<i>Thermal zero shift</i>	±0.00015	%/°C
Dérive thermique de pente	<i>Thermal span shift</i>	±0.0002	%/°C
Résolution interne	<i>Internal resolution</i>	24 bits	
Résolution mesure formatée	<i>Scaled measure resolution</i>	1 000 000	pts
Vitesse de conversion	<i>Conversion rate</i>	6.25 ... 1 600	conv./s
Vitesse de transmission max. - SCMBUS, 115 200 bds	<i>Max. transmission rate</i> - SCMBUS, 115 200 bds	1 200	mes./s
Plage de température d'utilisation	<i>Nominal temperature range</i>	-10°C / +40°C	
Metrologie légale - Validité - Classe de précision - Signal min. / échelon	<i>Legal metrology</i> - Validity - Accuracy class - Min. division voltage	OIML R76, MID sur version boîtier - on box version class III, 6 000 d 0,5	μV

### Entrées/Sorties logiques - Digital inputs/outputs

2 entrées - Tension Niveau bas / haut - Courant au niveau haut	<i>2 inputs</i> - Voltage range low / high - Current high	0 ... 3 / 9 ... 28 20 at 24 Vdc	Vdc mA
4 sorties (relais statiques) - Courant max. - Tension max. à l'état ouvert	<i>4 outputs (static relays)</i> - Max. current - Max. voltage in open state	400 55	mA V

### Communication

1 RS485/RS232 sélectable - Vitesse - Protocoles	<i>1 RS485/RS232 selectable</i> - Rate - Protocols	Half/Full Duplex 9600 ... 115 200 MODBUS-RTU, SCMBUS	bauds
1 sortie CAN - Vitesse - Protocoles	<i>1 CAN output</i> - Max. rate - Protocols	CAN 2.0A 1 CANOpen	Mbps

### Accessoires - Accessories

Convertisseur - Converter  
RS232-USB



**eNodView**

Logiciel eNodView  
eNodView Freeware

**SCAIME**  
L'INFINIMENT PRECIS INFINITE PRECISION

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex  
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64  
Fax : (+33) 4 50 87 78 42  
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous  
nos documents sur :  
Download all  
our documents on :  
[www.scaime.com](http://www.scaime.com)

Agent